
強風対策

東京戸張の『自立くん』



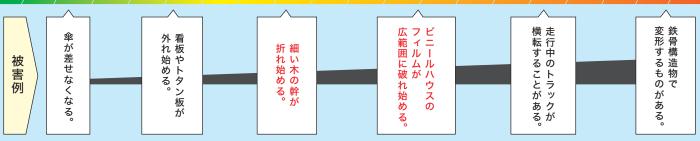

強度の秘密①

本柱には、

<u>直径φ76.3、厚み4.2mmの</u> 鋼管を使用 (GL3m仕様)

ー本柱で十分な強度を持つため 控え柱が必要なく、スペースを広く使え また、作業の邪魔になりません。



強度の秘密②

地中に突き刺した lmのロケットアンカーが 頑強に支柱を支えます。

ロケットアンカーならコンクリート基礎が不要、 またコンクリートアンカーのように 大量の掘削がないため、地山を傷めません。



控え柱不要



≪基礎工事なしでコンクリート基礎と同等以上の耐風性能を獲得≫

省スペース設計での対風速40m/秒の高耐久性を実現!

※設置場所、地面状況により耐久性は異なります。

専門のスタッフがお客様立合いのもと現地調査等を行いますので、お気軽に下記までお問い合わせください。

お問合せ・お申込み先

(1)

東京戸張株式会社

- 〇 東京営業所
- 〇 愛知営業所
- 〇 仙台営業所
- 〇 岡山営業所
- 福岡営業所 ○ 鹿児島営業所
- 〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町東浜 36-1 〒980-0014 仙台市青葉区本町 1-14-18 〒700-0971 岡山市北区野田 3-16-22 〒810-0034 福岡市中央区笹丘 1-11-24 〒891-0143 鹿児島市和田 1-43-1

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-17-6

TEL(03)5405-1081 TEL(0533)68-7155 TEL(022)261-0991 TEL(086)244-3112 TEL(092)722-2770 TEL(099)210-0974